


Claude*CCSwitch API Key 接入手册


一、获得 API Key

1. 注册星枢

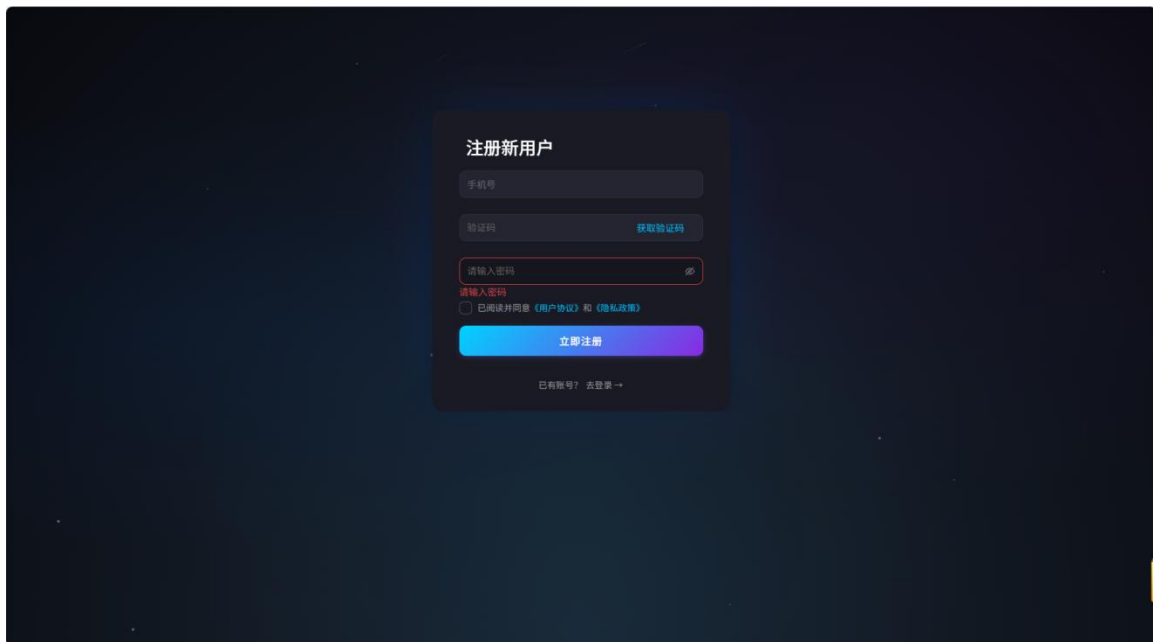


注册后登陆。


2. 新增 key

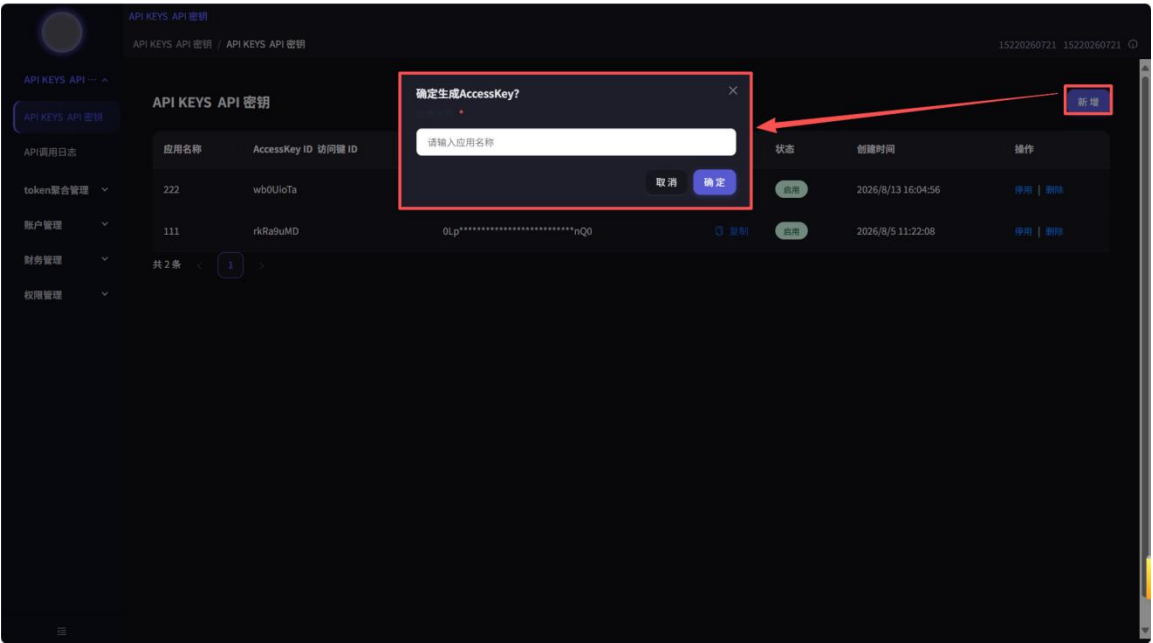

按使用用途/应用/人员填写名称。点击复制可将 api key 复制到粘贴板。

3. 增加配额

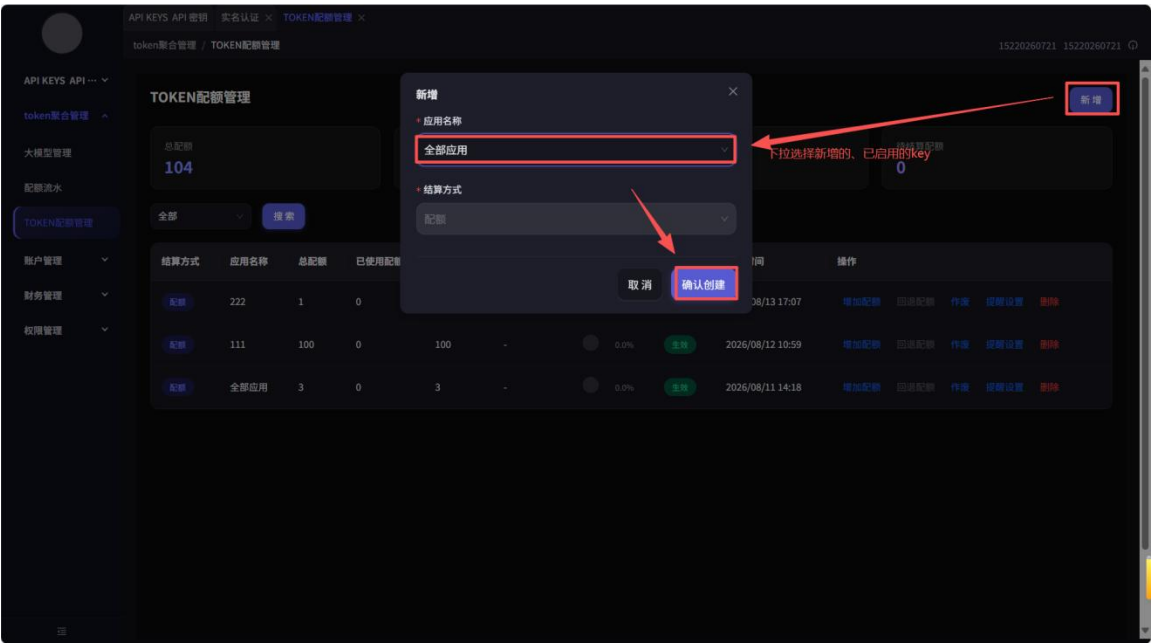

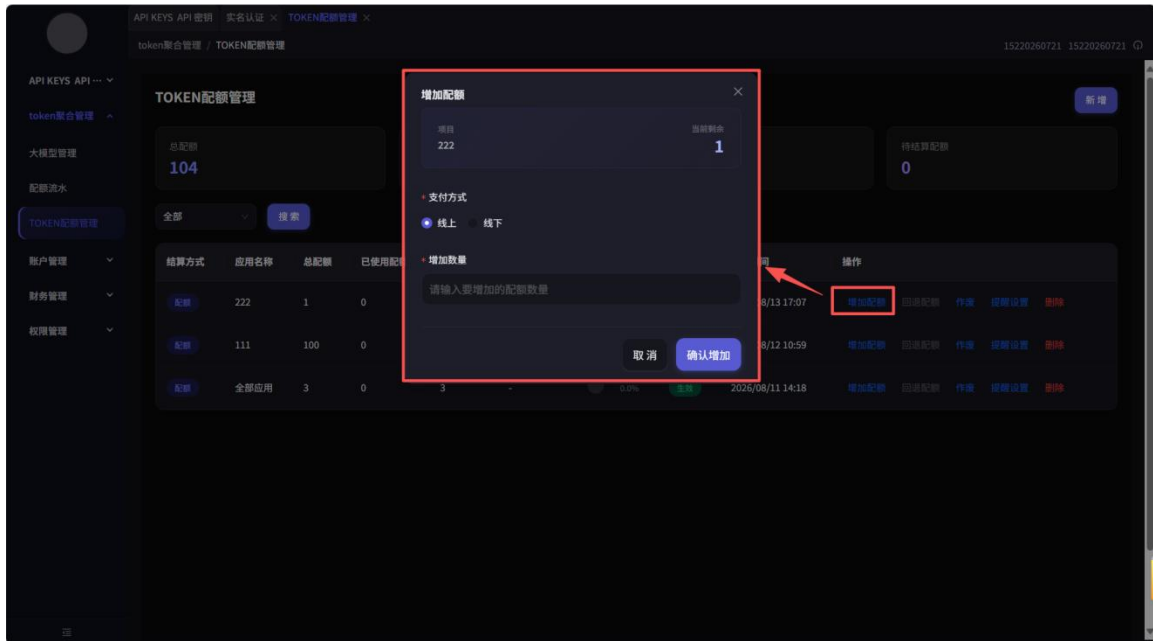


新增配额项目、给项目增加配额。可按线上、线下两种方式增加配额，线上充值支付完成后即可正常使用 api key，线下充值联系客服完成审核后即可正常使用。

二、在 CCSwitch 中配置自定义模型


步骤一：切换到 Claude 页签

下载、打开 CCSwitch 后，在顶部图标栏点击 **Claude** 图标，进入 Codex 路由配置页。

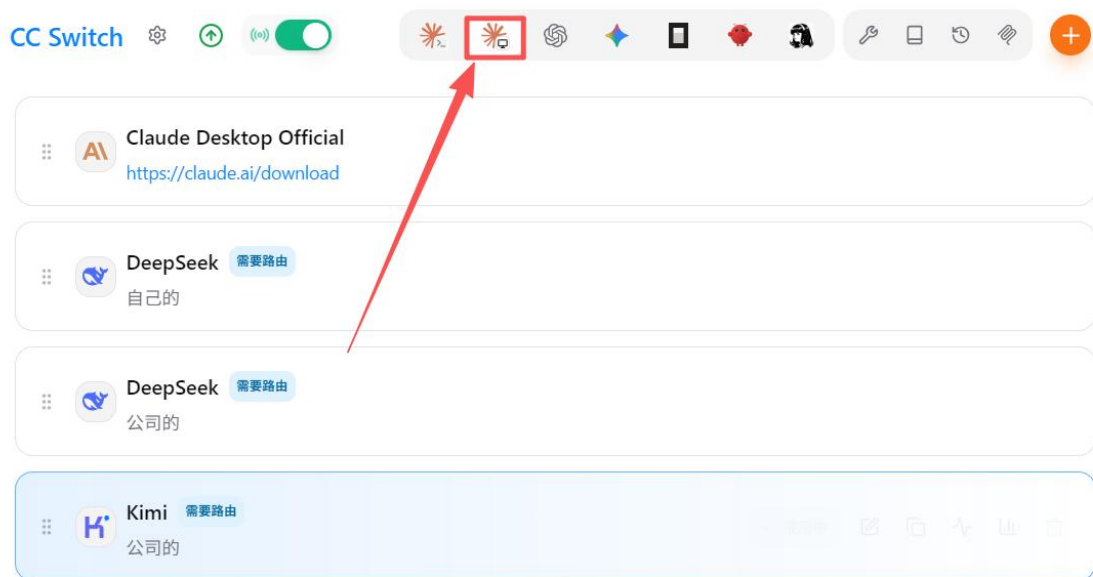

步骤二：进入设置

点击左上角的 **设置（齿轮）** 图标，打开设置面板。

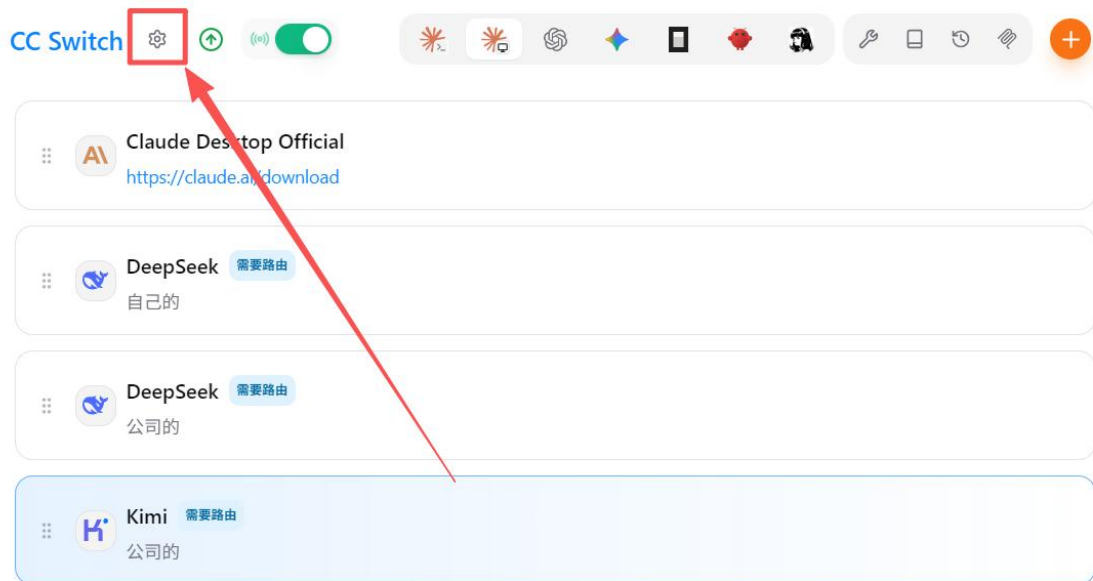


步骤三：开启本地路由

在设置面板中选择「路由」页签，按以下顺序开启路由功能：


1. 打开「在主页面显示本地路由开关」
2. 打开「路由总开关」
3. 在「路由启用」区域，打开 **Claude** 开关

确认「本地路由」状态显示为 **运行中**。

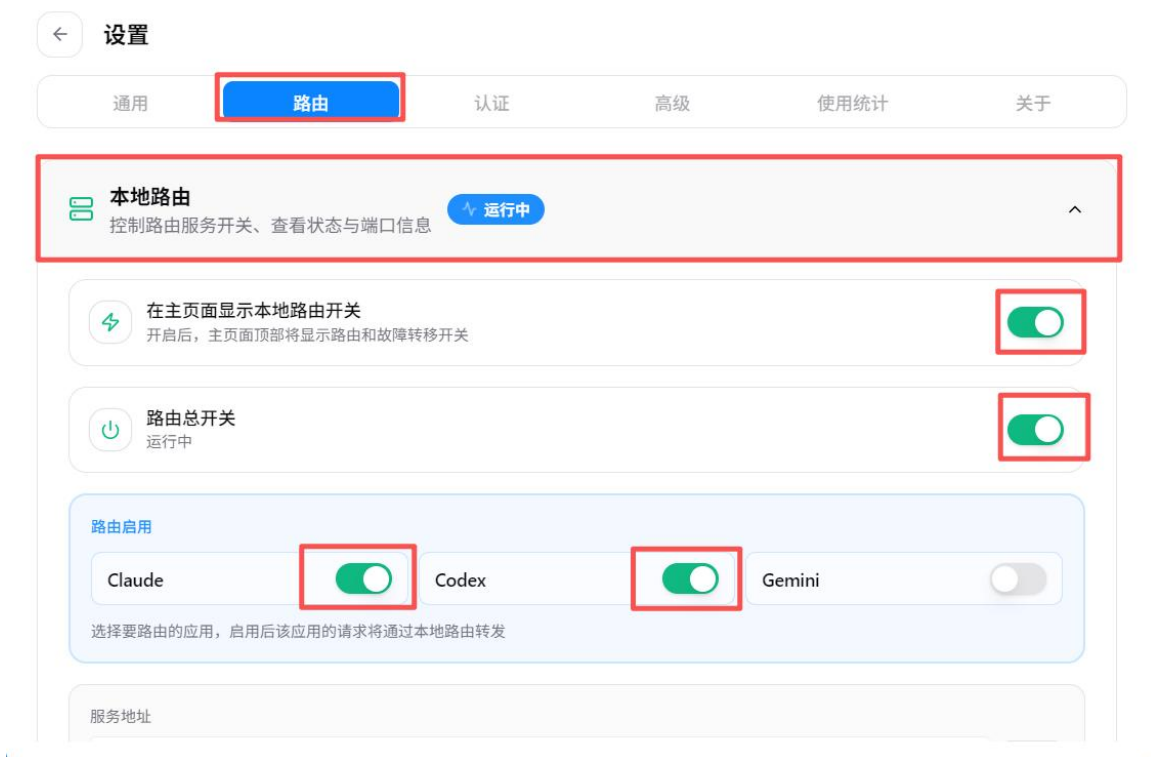


步骤四：新增供应商

返回 CCSwitch 主界面，确认顶部路由开关为 **开启（绿色）** 状态，然后点击右上角「+」按钮，新增供应商。

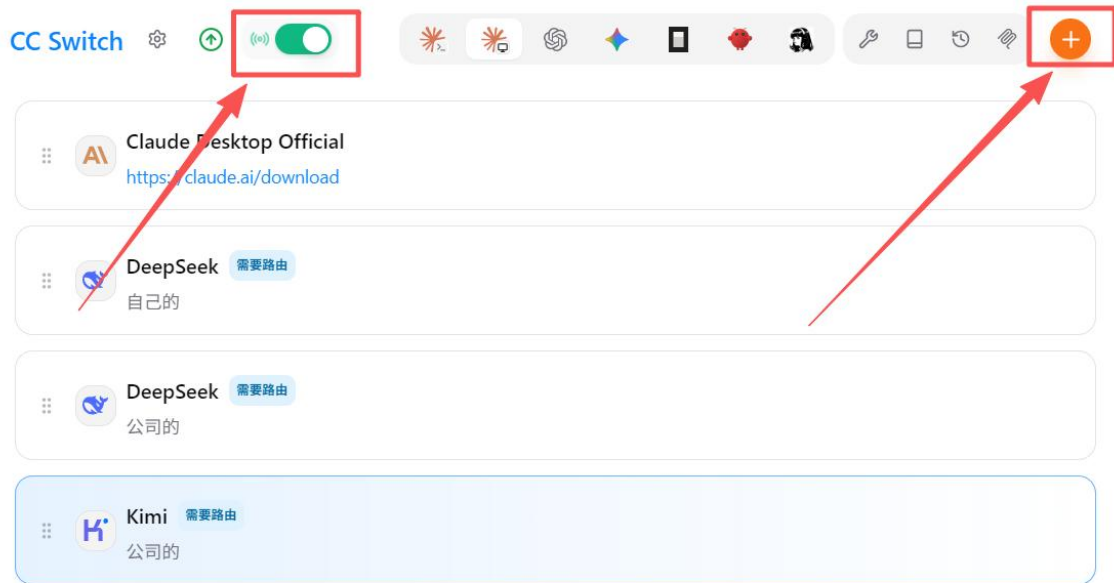

步骤五：添加新的供应商

在「添加新供应商」页面中，选择「自定义配置」。

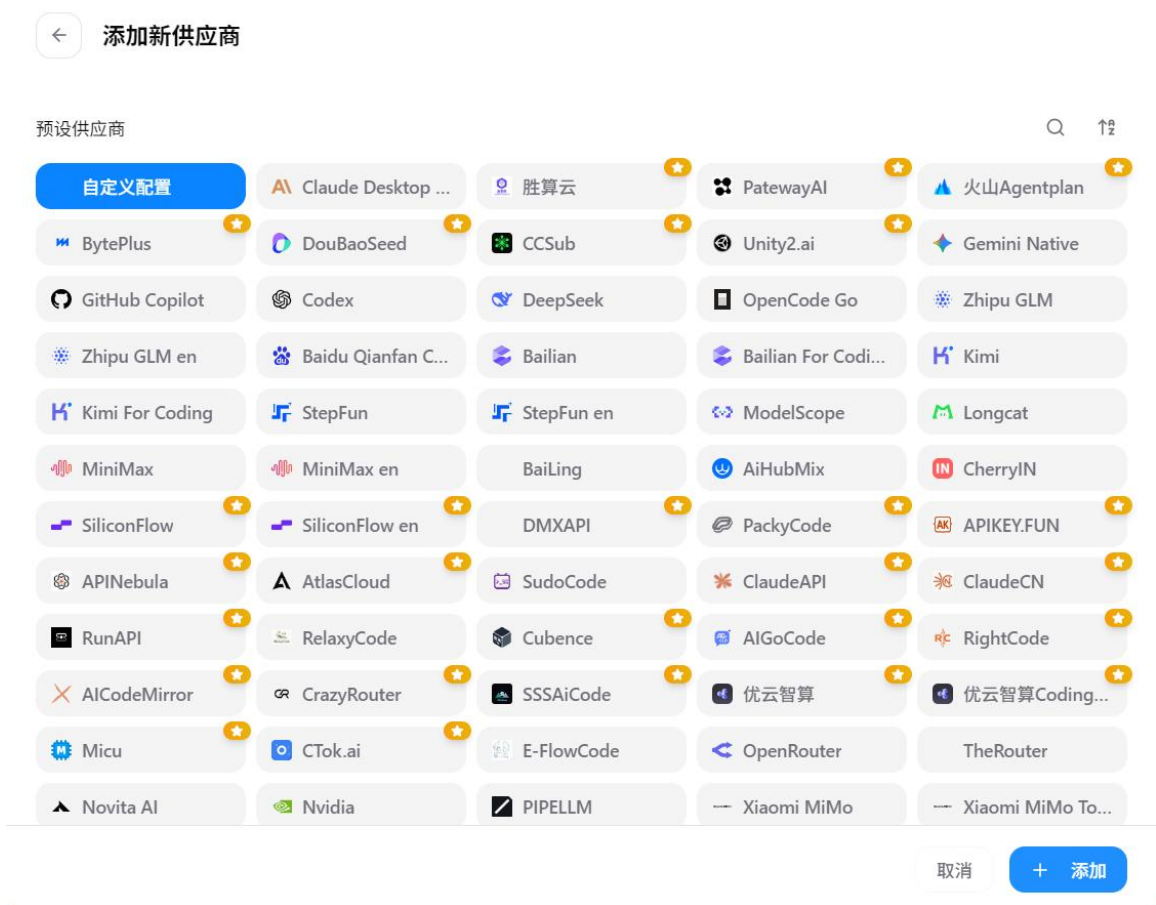

步骤六：填写供应商信息

在「编辑供应商」页面中，按要求填写以下字段：

字段	填写说明
供应商名称	自定义名称，例如：星枢
API Key	从星枢平台获取的 API Key
API 请 求 地 址	https://token.soar.qjclouds.cn/laserStreamEr/00000000/v1

← 编辑供应商

供应商名称

星枢

自定义名称即可

备注

例如：公司专用账号

官网链接

https://example.com (可选)

API Key

.....

星枢申请的api key

API 请求地址

完整 URL

https://token.soar.qjclouds.cn/laserStreamEr/00000000/v1

api请求地址

管理 & 测速

填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

保存

步骤七：模型映射

填写完基础信息后，下滑页面，点击打开[需要模型映射]。

← 添加新供应商

填写兼容 Claude API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾

需要模型映射

Claude Desktop 只接受 claude-sonnet-* / claude-opus-* / claude-haiku-* 三档角色 ID。开启后 CC Switch 会把这三档映射到供应商的实际模型，并在使用期间保持本地路由开启。

API 格式

Anthropic Messages (原生)

模型映射

获取模型列表

为 Sonnet、Opus、Haiku 三档分别填写实际请求模型；菜单显示名可写 DeepSeek、Kimi 等品牌名。留空的档会自动沿用 Sonnet（或第一个已填档）的模型，确保子 agent 调用的 Haiku 始终可用。

模型角色	菜单显示名	实际请求模型	声明支持 1M
Sonnet	DeepSeek V4 Pro	deepseek-v4-pro	1M
Opus	DeepSeek V4 Pro	deepseek-v4-pro	1M
Fable	DeepSeek V4 Pro	deepseek-v4-pro	1M
Haiku	DeepSeek V4 Flash	deepseek-v4-flash	1M

取消 + 添加

步骤八：更改 API 格式

把 API 格式切换到 OpenAI Chat Completions (需开启路由)

← 添加新供应商

需要模型映射

Claude Desktop 只接受 claude-sonnet-* / claude-opus-* / claude-haiku-* 三档角色 ID。开启后 CC Switch 会把这三档映射到供应商的实际模型，并在使用期间保持本地路由开启。

API 格式

OpenAI Chat Completions (需开启路由)

模型映射

为 Sonnet、Opus、Haiku 三档分别填写实际请求模型；菜单显示名可写 DeepSeek、Kimi 等品牌名。留空的档会自动沿用 Sonnet（或第一个已填档）的模型，确保子 agent 调用的 Haiku 始终可用。

获取模型列表

模型角色	菜单显示名	实际请求模型	声明支持 1M
Sonnet	DeepSeek V4 Pro	deepseek-v4-pro	1M
Opus	DeepSeek V4 Pro	deepseek-v4-pro	1M
Fable	DeepSeek V4 Pro	deepseek-v4-pro	1M
Haiku	DeepSeek V4 Flash	deepseek-v4-flash	1M

取消

+ 添加

步骤九：配置模型映射

继续在「模型映射」区域，点击「+ 添加模型」，按需添加星枢官网已上架的模型。配置规则如下：

- **菜单显示名**：Codex 前端展示的名称，可自定义
- **实际请求模型**：根据星枢官网模型名填写
- **上下文窗口**：按模型实际配置填写

示例模型：qwen-plus、kimi-k3、deepseek-v4-flash、qwen3.7-max、qwen3.8-max、openai/gpt-5.6-luna、openai/gpt-5.6-terra、openai/gpt-5.6-sol、glm-5.2、anthropic/claude-table-5 等，更多模型详见星枢官网


确认所有信息填写无误后，点击右下角「保存」按钮。

修改模型映射后，需要重启 Claude 才能刷新模型列表。

步骤十：检查使用状态

返回 CCSwitch 主界面，确认：


- 顶部本地路由开关保持 开启
- 刚添加的星枢供应商显示「使用中」

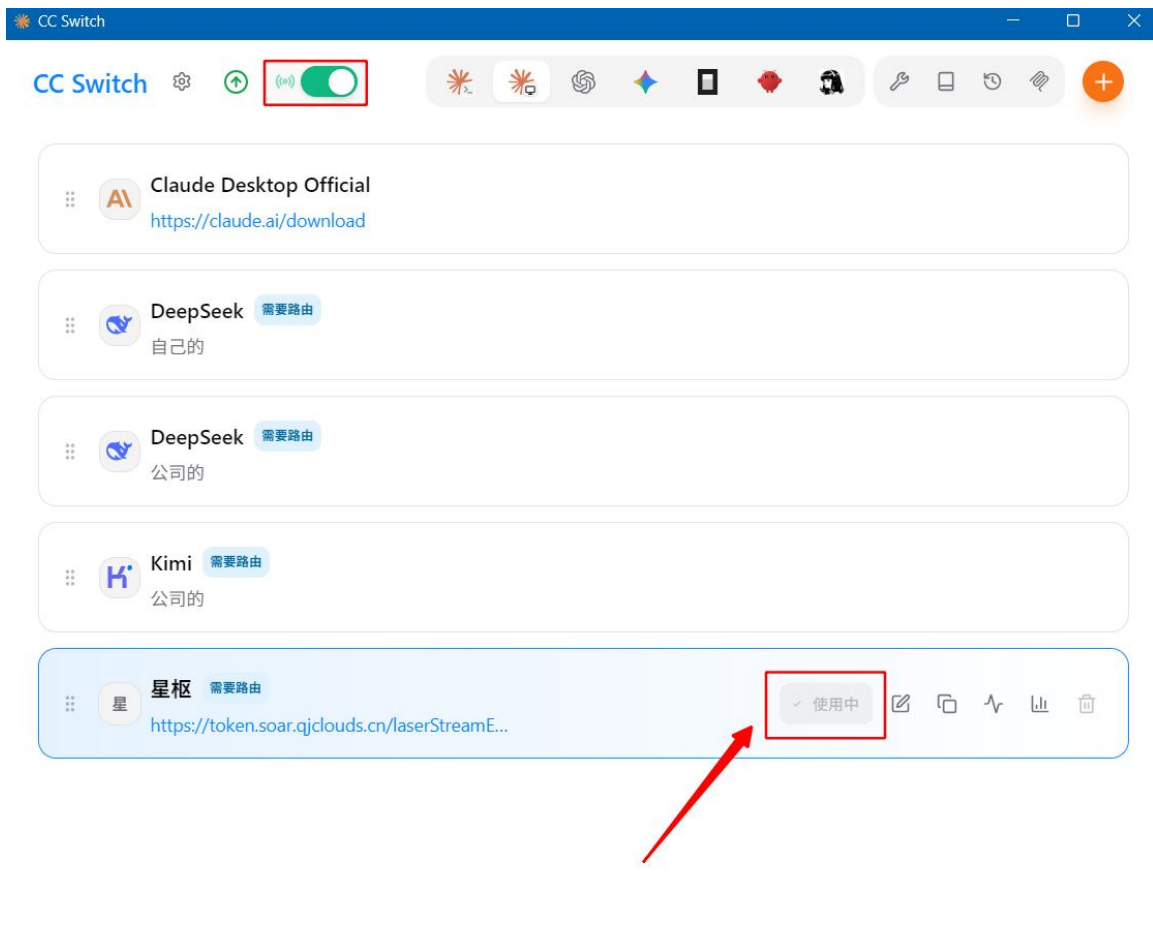


三、在 Claude 中切换模型

下载、打开 Claude 后，在如图位置 Help>Troubleshooting>Enable Developer Mode 打开开发者模式；

再调出 Developer>Configure Third-Party Inference 配置第三方

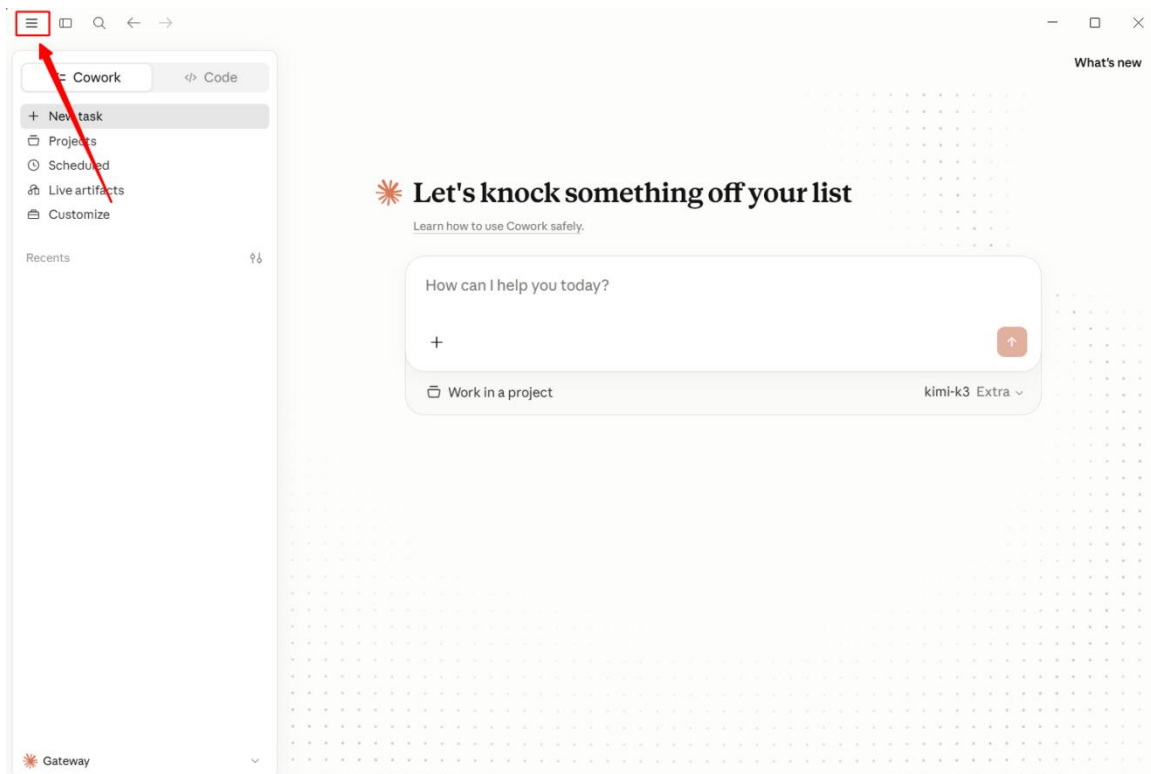

Test connection 结果为绿后，保存更改内容即可。

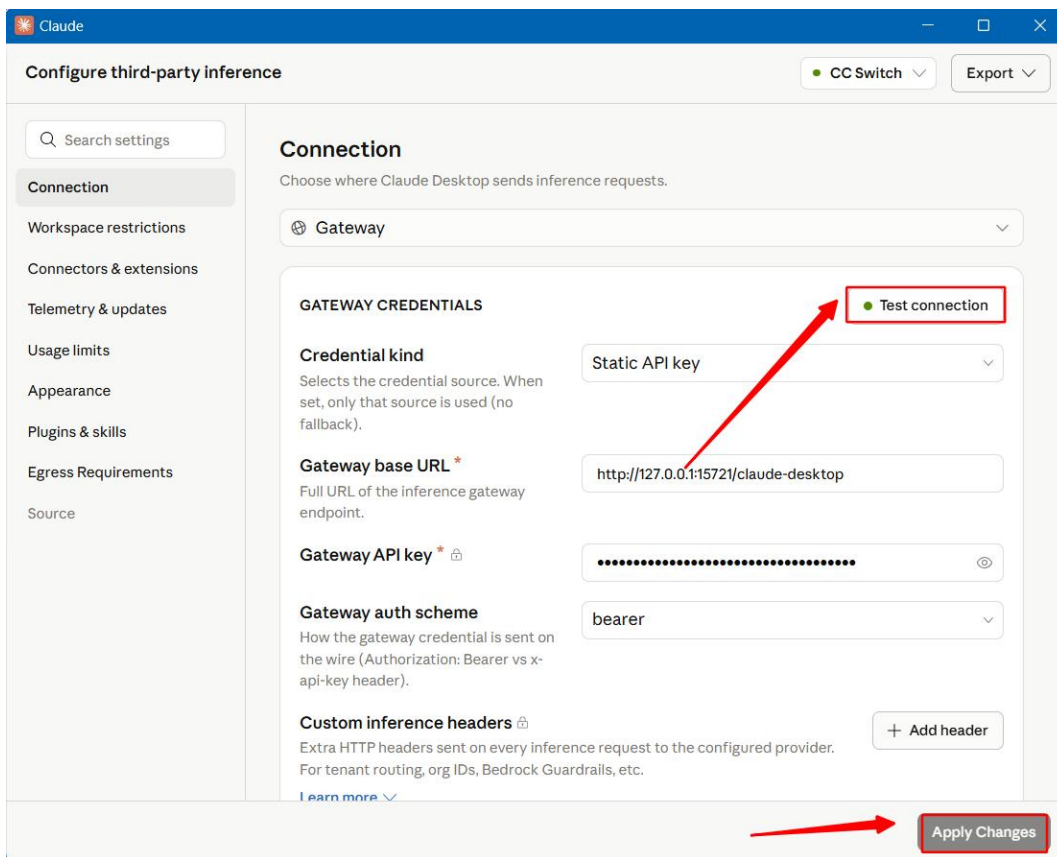

在右下角点击 **Model** 区域，即可选择并切换已配置的星枢模型。

